



Montering Kickbike Cross Max:



Innhold i esken:

Max 20 Kickbike-ramme med trukket bremsewire og bremsecaliper.

Løst montert framgaffel og styre. Støtte og svettskerm.

Framhjul og bakhjul, bakskjerm for valgfri montering.

Verktøy og monteringsdeler.

Informasjon for vedlikehold og bruk av framgaffel og skivebrems.



Verktøy for montering

4 bolter for eventuell ombygging til V-brems

Kort hjulpinne til bakhjul

Lang hjulpinne til framhjul



Montering

Gaffel og styre:

Begynn monteringen ved å sette på framhjulet på gaffelen. Bruk den lange hjulpinnen og pass på at det er en fjær på hver side. Bremseskiven skal inn i sporet på caliperen.

Dette vil holde gaffelen på plass når man så skal sette på styret.

Ta ut den lille gummiproppen på toppen av gaffelen. Skru ut umbracoskruen og ta av topdekselet.

Pass på at sykkelen nå hviler på framhjulet slik at gaffelen ikke faller ned når strikken tas av.

Sett på styret og sett tilbake dekselet og skruen.

(Bremsewirene skal ikke krysse rammen)

Skruen skrues til forsiktig til man ikke har slark i framgaffel.

NB! Det er viktig å ikke stramme denne for mye. Sykkel kan bli tung å styre og lagrene kan bli ødelagt.


Skru så til de 2 skruene på siden av styrestemmen for å sette fast styret. Før man strammer til helt, sjekk at styrestemmen er på linje med hjulet. Dette kan justeres senere ved å løsne de 2 skruene igjen.



Dersom wirebanen må endres kan wiren enkelt kobles fra bremsehendelen ved å trekke i den og vippe den ut fra justeringskruene.



Wirene skal ikke krysse rammen.

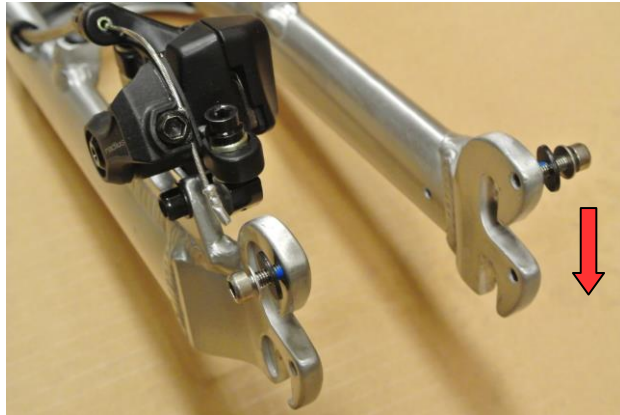

Bakskjerm og bakbrems:

Skru ut de 2 skruene på bakgaffelen. Sett så på plass igjen sammen med festebøylene fra skjermen.

Disse skrues løst til for justering etter at hjulet er satt på.


Skru så fast skjermen i bøylene på fotbrettet og stram til.

Sett på hjulet på samme måte som foran.



Nå kan bakskjermen justeres. Hold skjermen på linje med hjulet og stram til skruen på begge sider av gaffelen.

For kjøring i terreng anbefales det å bruke den nederste innfestingen for bakhjulet og skjerm, for å få best bakkeklaring.

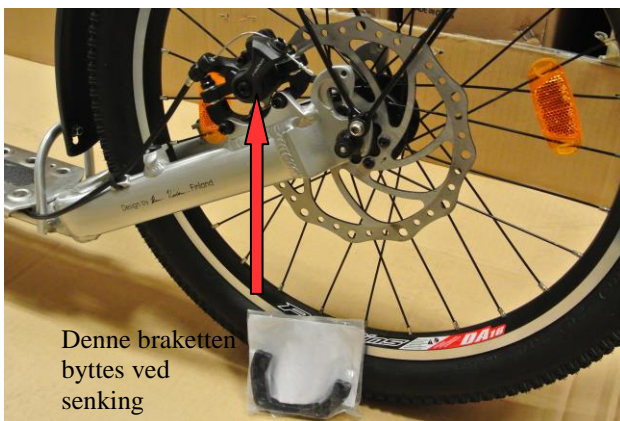

Denne braketten byttes ved senking

Dersom man bare skal kjøre på landevei kan sykkelen senkes ved å montere hjulet i den øverste innfestingen. Da må man skifte ut braketten for bremsecalliperen med en større (medfølger).